

M 79

Gerätesteckdose der
Schutzklasse I
appliance connector for safety class I

Zweipolig mit Schutzkontakt
2-pole plug with earthing-contact


EN 60320-1:1996+A1:96+A2:98 C5,
2,5 A, 250 V~



PASSENDE
ANSCHLUSSLEITUNGEN
suitable flexible cord types

H03VV-F	3 G 0,75
H05VV-F	3 G 0,75

TECHNISCHE ZEICHNUNG
technical drawing

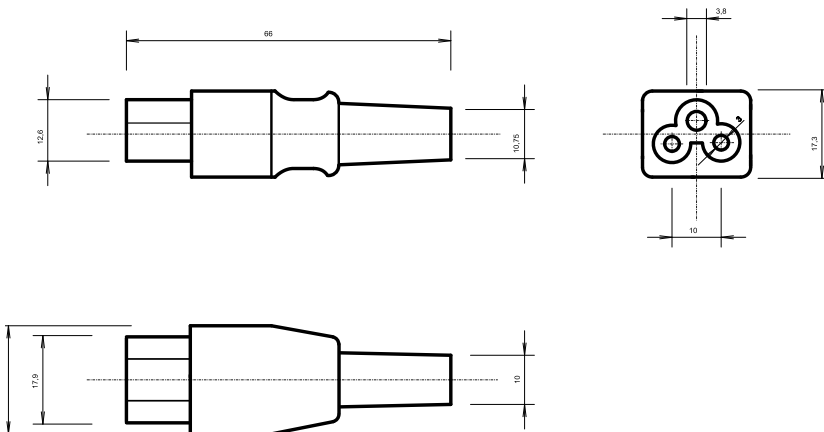

APPROBATIONEN
approvals

EUROPA
Europe

