

# M 89

Geräteanschluss-Stecker der Schutzklasse I  
*plug connector for safety class I*

Zweipolig mit Schutzkontakt,  
Kabeleinführung rechts  
*2-pole plug with earthing-contact,  
cable entry right*

EN 60320-2-2:1998, 10 A, 250 V~





## PASSENDE ANSCHLUSSLEITUNGEN

*suitable flexible cord types*

|         |          |
|---------|----------|
| H05VV-F | 3 G 0,75 |
| H05VV-F | 3 G 1,00 |
| H05VV-F | 3 G 1,50 |
| H05RR-F | 3 G 0,75 |
| H05RR-F | 3 G 1,00 |
| H05RR-F | 3 G 1,50 |
| H05RN-F | 3 G 0,75 |
| H05RN-F | 3 G 1,00 |
| H07RN-F | 3 G 1,00 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

*technical drawing*

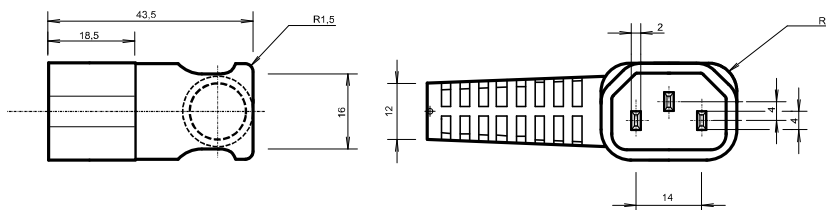

## APPROBATIONEN

*approvals*

